

ANNAD

NOTICE DE PARAMÈTRAGE

ÉCRAN OLED



CARACTÉRISTIQUES



Type d'écran	OLED monochrome
Écran	Verre trempé
Alimentation électrique	33 V / 36 V
Compatibilité	Cintre 22.2 mm
Port de communication	Micro USB
Niveaux d'assistance	De 1 à 5
Poids	31 g
Dimensions	75 x 47 x 35 mm
Norme d'étanchéité	IP65
Température fonctionnement	-20°C / 60°C
Verouillage	Mot de passe possible


PRÉSENTATION

Installer l'écran :

Ouvrez le clip de verrouillage de l'écran, placez l'écran sur votre cintre (taille standard du guidon: $\Phi 22.2$).

Ajustez pour pouvoir vous en servir confortablement et fixez la vis par hexagone M3. Couple de serrage : 0,8 Nm.

Découvrir l'interface :

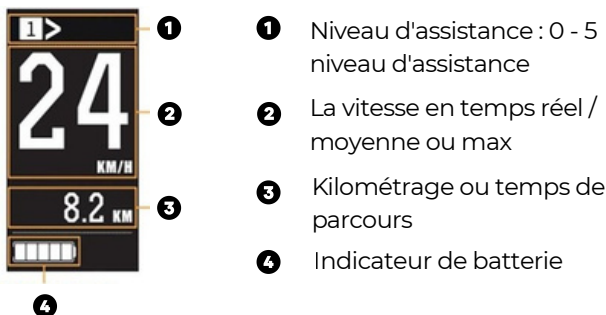

Boutons de contrôle :



Allumer / Éteindre



Ajustement +/- et
navigation

M Bouton fonction

Navigation :

Allumer / Éteindre

Appuyez longuement (2 secondes) sur le bouton  pour démarrer l'appareil. Pour l'éteindre, répétez l'opération.

Sélectionner le niveau d'assistance

Utilisez les boutons  pour augmenter ou baisser le niveau d'assistance.


Modifier les informations affichées

Appuyez sur **M** lorsque l'écran est allumé. Choisissez entre les différentes données à afficher : les kilomètres parcourus (TRIP), la durée du trajet (TRIP TIME) -> la vitesse moyenne (AVG), la vitesse maximale (MAX), le kilométrage total (ODO).

Accéder aux paramètres

Appuyez longuement (2 secondes) sur le bouton **M** pour accéder aux réglages de l'appareil.

RÉGLAGES



- 1** Sortie : appuyez brièvement sur la fonction pour quitter l'interface de réglage et revenir à l'interface de base
- 2** Réglages des unités : réglages des unités de la vitesse et du kilométrage.
- 3** Information sur le diamètre des roues
- 4** Mot de passe
- 5** Réglage de la minuterie de mise en veille
- 6** Informations sur la vitesse maximale autorisée
- 7** Accès aux paramètres suivants

- 8 Informations sur la batterie
- 9 Informations sur l'affichage
- 10 Activer ou désactiver le mode couple
- 11 Ajustement de l'horizon
- 12 Limitation de puissance
- 13 Voltage batterie

Retrouvez la vidéo de paramétrage sur le
site internet



MERCI

— POUR VOTRE CONFIANCE —

Nous restons à votre écoute pour toute question supplémentaire,

L'équipe Annad



sav@annad.fr



09.80.37.11.62

ANNAD